



## Art. 8380.100



Schwenkbarer Schlauchaufroller S. 390, für Luft-Wasser, 20 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8" (f)

### EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	schwenkbar
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 3/8" (f)
Durchfluss	Messing - verzinkter Stahl



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

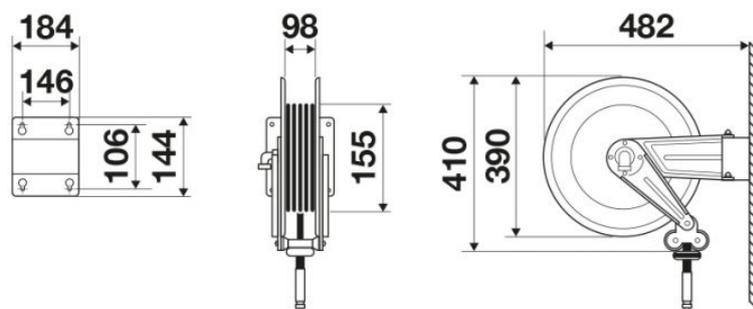

### FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 8 x 12	ø 10 x 14,5	ø 13 x 19
18 m	16 m	12 m