RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 735131.60261

Earthing cable reel s. 350 with 10 A anti-deflagration plier. Number of conductors 1, cable type 1 x 6 in copper, cable lenght 26 (m)

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Informations	de mise a la terre
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C
Nombre de conducteurs	1
Type de câble	1x6
Matériau du câble conducteur	cuivre
Isolation du câble conducteur	PUR
Longueur de câble	26 m
Pince de mise à la terre	art. 735114
Intensité de courant	10 A
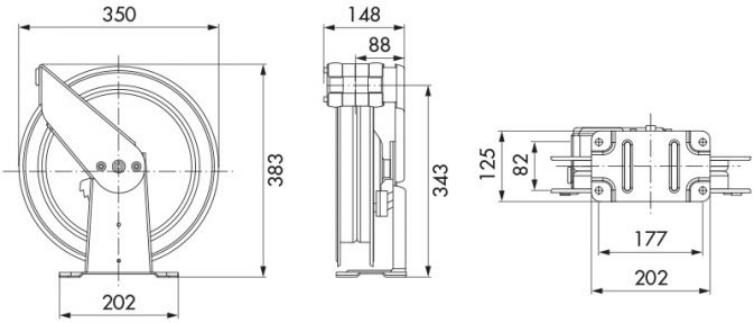
DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)