



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8530.4000



Enrouleur de tuyau fixe, s. 530, pour huile et similaires, 150 bar, sans tuyau. Arrangement pour double Entrée-Sortie. Entrée G 3/8" (f), Sortie G 3/8" (m)

ZONES D'UTILISATION


Nettoyage, Industrie manufacturière, Naval et offshore

CARACTÉRISTIQUES

Pression	150 bar
Typ. Fluide	huile - peintures
Articulation	2 articulations en acier peint
Joints	polyuréthane
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
Ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1/2" (f)
Sortie	G 3/8" (m)
Passage	acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

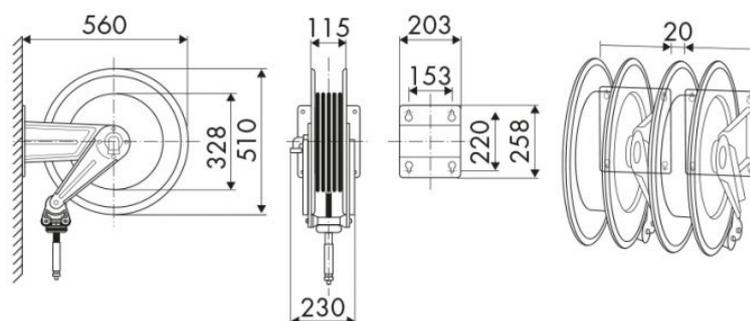

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"
22 m	20 m	15 m