



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8540.205



Enrouleur de tuyau fixe, s. 540, pour eau chaude, 100 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 1/2" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	100 bar
Typ. Fluide	eau max 130 °C
Articulation	acier inox AISI 304
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1/2" (f)
Sortie	G 1/2" (f)
Passage	acier inox AISI 304 - acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

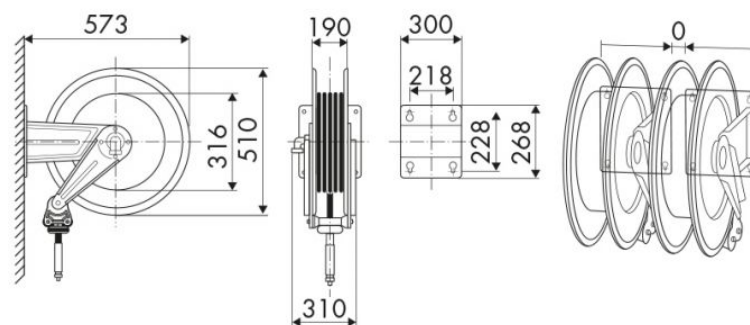

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 5/16"	ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"
30 m	30 m	30 m	30 m