



art. 246544.350

Avvolgitubo manuale carrellato in acciaio inox AISI 304, s. 540 per acqua, 400 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f). Bocchetta guidatubo, sistema di sicurezza e blocco di rotazione di serie

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Cleaning, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	400 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton® e Teflon®
Tipologia	carrellato
Materiale	acciaio inox AISI 304
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

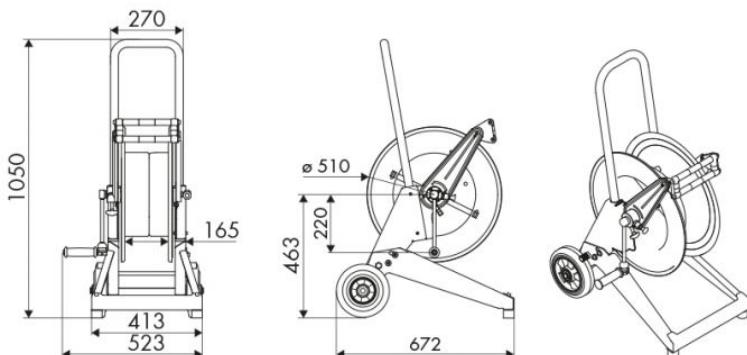

CAPIENZA AVVOLGITUBO

ø 1/4"	ø 5/16"	ø 3/8"
150 m	110 m	65 m